

企業・お店のイメージアップに

商品・企業情報発信に

いつまでもいい音のCDで

穏やかな時が流れる…



- PBX・主装置の外部入力端子に接続するだけ。
- 業務用CDプレーヤ。
- 1曲だけの固定／複数曲の組み合わせも可能最大32ヶ。
- 会社のイメージソングなどのオリジナルCDも使用可能。
- 前面パネルのスイッチで選曲・組合せが可能。

季節感ある音楽、川のせせらぎ、鳥のさえずり
イメージソング、テーマソングなどその時々に応じ
選曲可能。(専用標準ディスク付)

■ OM-300 使用例



会社・オフィス・ホテルでの
お待たせCD保留音

化粧品・飲料メーカーなどの
イメージソングに
「さらり」と商品メッセージを



お問い合わせの多い業種…

- 自動車販売会社全国ディーラーで
- 旅行代理店の全国営業所で
- テーマパークで

■ 主な仕様

型式	シングルディスク方式コンパクトディスクプレーヤー
信号フォーマット	CD-DAフォーマット
信号読取方式	非接触光学式ピックアップ
チャンネル構成	モノラル1ch
再生時間	最大79分
再生形態	プログラム再生
応答時間	5秒以内
ライン出力	
ライン 出力1	RCAピンジャック
ライン 出力2	2Pネジターミナル
出力インピーダンス	600Ω不平衡
出力レベル	-30dBm~+8dBm(ボリューム可変)
周波数特性	200Hz~16kHz±3dB以内(1kHz 0dB 出力時)
S/N比	80dB以上(JIS-Aフィルタ使用)
歪率	0.1%以下
制御端子	
端子形状	2Pネジターミナル
スタート入力信号	無電圧メイク接点&DC(5V~48V)
メモリストップ数	32曲/プログラム×4プログラム
停電補償期間	20日間(バックアップ電池:リチウムバナジウム2次電池)
モニタスピーカ	φ38mm ダイナミックスピーカ
電源	ACアダプタ(AC100~240V、50/60Hz)
消費電力	約12W
動作温度	+5℃~+40℃
外形寸法	210mm(W)×88mm(H)×276mm(D)(突起部含まず)
重量	2.4kg(ACアダプタは除く)
仕上がり構造	
フロントパネル色	黒
フロントパネル材料	ABS
ボンネット色	黒
ボンネット材料	カラー鋼板
オプション	ラックmount金具2台用(別売) ラックmount金具1台用(別売)

■ 選曲組合せ


- 季節ごとにふさわしい曲を選曲、組み合わせることが最大32曲まで4プログラムのメモリができます。(著作権処理済)
- 「動作プログラム」切り換えスイッチをプログラム側にして、簡単に選曲設定することができます。
- PBX・主装置からの起動信号により、選曲した全曲が順番にながれます。

仕様および外観等は予告なしに変更することがあります。
PLEXTORはシナノケンシ株式会社の登録商標です。
本カタログの内容は2010年3月現在のものです。
本カタログの印刷は大豆インクを使用しています。




CD電話保留音源・プレーヤー・ディスク・長時間通話録音機のお問い合わせは…

■ 各部の名称(フロント部)

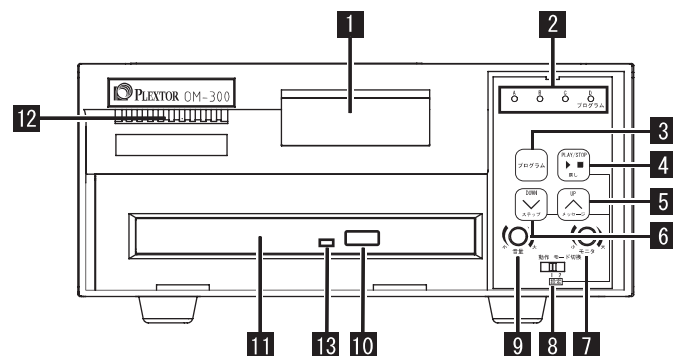


- | | |
|----------------------|------------------|
| 1 表示LED (メッセージ/ステップ) | 2 プログラム表示LED |
| 3 プログラムキー | 4 PLAY・STOP/戻しキー |
| 5 UP/メッセージキー | 6 DOWN/ステップキー |
| 7 モニタボリューム | 8 モード切替スイッチ |
| 9 音量ボリューム | 10 イジェクトキー |
| 11 スリムドライブ (トレイ式) | 12 モニタスピーカ |
| 13 表示LED (再生確認用) | |

■ 各部の名称(リアパネル部)

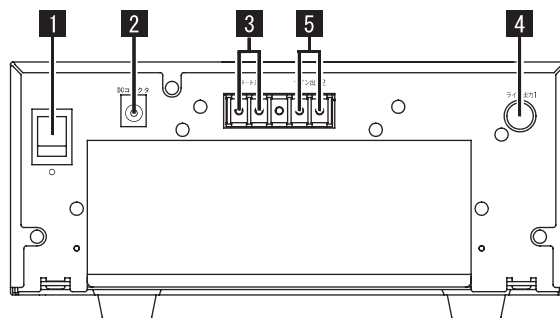

- | | | |
|----------|----------|------------|
| 1 電源スイッチ | 2 DCジャック | 3 スタート入力端子 |
| 4 ライン出力1 | 5 ライン出力2 | |

■ 接続例

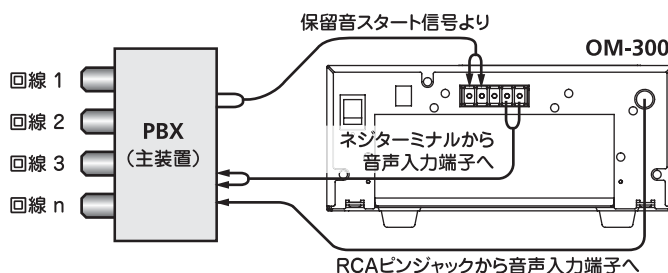

- OM-300の保留音出力端子はネジ端子とピンジャックどちらか1つを選択します。
- 保留音の音の高さは前面パネルで可変可能です。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

シナノケンシ株式会社

産業機器ビジネスユニット

〒386-0498 長野県上田市上丸子1078
TEL. 0268-41-1810 (受付時間: 平日9:30~12:00、13:00~17:00)
FAX. 0268-42-2923
<http://www.skcj.co.jp/>